

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียนคู่ หมู่ 13 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 396.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร

สายจาก บ้านนายจักรพงษ์ ฝั่งนอก ถึงบ้านของนายขุนแผน ปันมณี

หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

21 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานทาง	161,574.52	1.3624	220,129.12	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	
5	งานป้ายโครงการ	-	-	-	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร)	1.00	ป้าย		
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			220,129.12	
	ขอใช้เงินงบประมาณเพียง			220,000.00	
(ตัวอักษร)					(-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)

ปริมาณงานพื้นที่ 396.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 555.56 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาต่อหน่วยและราคารวม และให้ยึดถือประมาณราคานี้
เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวนภัสนันท์ คานนิม)

นักวิชาการศึกษานานาชาติ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสุพิน รัตนพันธุ์)

เจ้าพนักงานธุรการนานาชาติ

แบบรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียนคู่ หมู่ 13 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 396.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

สายจาก บ้านนายจักรพงษ์ ฝั่งนอก ถึงบ้านของนายขุนแผน ปิ่นมณี

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านตะเคียนคู่ หมู่ 13 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย

คำนวณราคากลาง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (ต่อหน่วย)	ราคาค่าแรง (ต่อหน่วย)	ราคาค่าขนส่ง (ต่อหน่วย)	ค่าแรง+วัสดุ+ ขนส่ง (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง	396.00	ตร.ม.	-	3.50	-	3.50	1,386.00	
1.2	ทรายหยาบรตน้ำก่อนเทพื้น	19.80	ลบ.ม.	406.54	-	-	406.54	8,049.49	
1.3	ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.4	หินคลุกไหล่ทาง	8.91	ลบ.ม.	180.00	-	-	180.00	1,603.80	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
2.1	งานบ่มคอนกรีต	396.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.)	59.40	ลบ.ม.	2,189.26	-	-	2,189.26	130,042.04	
2.3	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	39.60	เมตร	13.43	-	-	13.43	531.83	
2.4	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	24.75	เมตร	20.60	-	-	20.60	509.85	
2.5	ค่าปูผิวคอนกรีต	396.00	ตร.ม.	11.88	-	-	11.88	4,704.48	
3	งานเหล็กเสริม								
3.1	เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.0000	ตัน	17,721.35	-	-	17,721.35	-	
3.2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.0971	ตัน	17,293.46	-	-	17,293.46	1,679.02	
3.3	เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.0000	ตัน	19,197.29	-	-	19,197.29	-	
3.4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.#	396.0000	ตร.ม.	33.00	-	-	33.00	13,068.00	
3.5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	-	กก.	-	-	-	-	-	
4	งานป้ายโครงการฯ								
4.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
4.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	ราคาป้าย + ค่าติดตั้ง
4.3	ป้ายบังคับ บ26 (บังคับน้ำหนัก)	-	ป้าย	-	-	-	2,400.00	-	
รวมเป็นจำนวนค่าต้นทุนก่อสร้าง								161,574.52	บาท

* ราคาพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม 2562

* ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมืองนครราชสีมา เฉลี่ย 25.00-25.99 บาท

* ราคาค่าขนส่ง อ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10+ลากพ่วง

* ราคาค่าแรง อ้างอิงจากตารางค่าเลือกราคา งานทาง

* ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวนภัสนันท์ คานนิน)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสุพิน รัตนพันธุ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 396.00 ตารางเมตร พร้อมให้ล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร
สายทางจากบ้านนายจักรพงษ์ งามอก ถึงบ้านนายขุนแผน ปินมณี

บ้านตะเคียนคู่ หมู่ 13 ตำบลตะขบ

อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา



องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ



โครงการก่อสร้าง
ถนน ลวดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร
ยาว 99 เมตร ทราบา 0.15 เมตร
สายทางจากบ้าน
นาฉกรพรมย์ อ่างทอง
ถึง บ้านนาชุมชนแดน ปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านตะเคียนคู่ หมู่ 13
ตำบลตะขบ อ่างทองจังหวัด
จังหวัดอ่างทอง

เขียนแผนที่

นายปรีดี ข้อสรระน้อย
ผู้ชำนาญทางโยธา

ตรวจสอบ / เห็นชอบ

นายกฤษณ์ เมืองแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ / เห็นชอบ



นายพิพัทธ์ ปัทมวงษ์
ปลัด อบต.ตะขบ

ตรวจ / อนุมัติ

นายสุรชาติ บั๊กสำโรง
นายก อบต. ตะขบ

แบบเลขที่

แผนที่

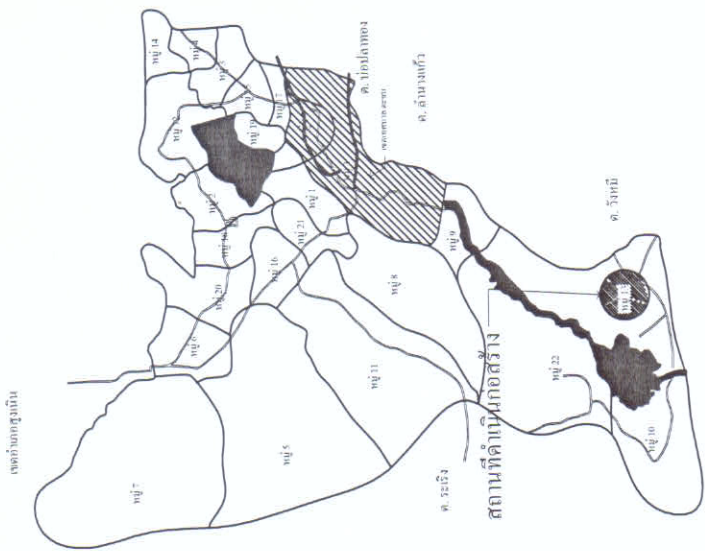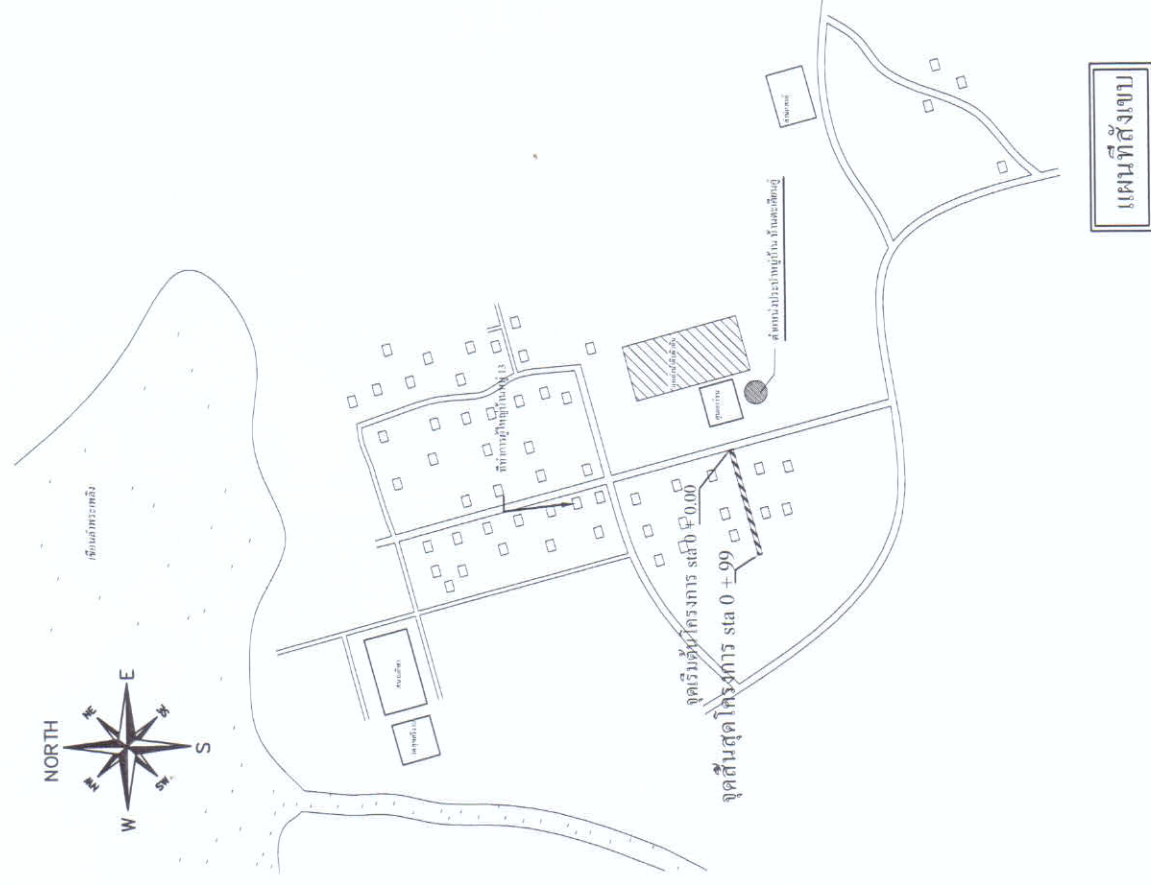

แผนที่สังเขป



โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 99 เมตร หน้า 0.15 เมตร
สายทางจากบ้าน
นายอิทธิพรชัย จงนอก
ถึง บ้านมาฆานุแผ่นดิน ปีมะเมีย

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านตะเคียนคู่ หมู่ 13
ตำบลตะขบ อําเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา

เขียนแบบ
[Signature]
นายปริ๊ด ช่อมะน้อย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ / เห็นชอบ
[Signature]

นายกฤษณ์ เมืองแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ เห็นชอบ
[Signature]
นายไพฑูรย์ ปิ่นยาง
ปลัด อบต.ตะขบ

ตรวจ / อนุมัติ
[Signature]
นายสุวิชาติ ปักดำโรง
นายก อบต. ตะขบ

แบบสถาปัตย์

แผ่นที่

แผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
โทร. 08-6469-8215

ชื่อโครงการ

ปริมาณงานก่อสร้าง

ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ผู้รับจ้าง (ชื่อบุคคลและนิติบุคคล).....



วงเงินหรืองบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือได้รับ

ราคากลาง ราคาก่อสร้าง

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง

ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำป้ายให้ใช้ไม้ดันทนกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

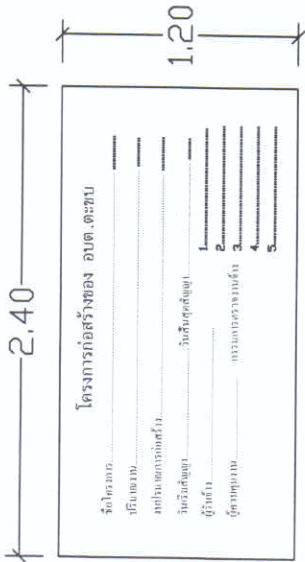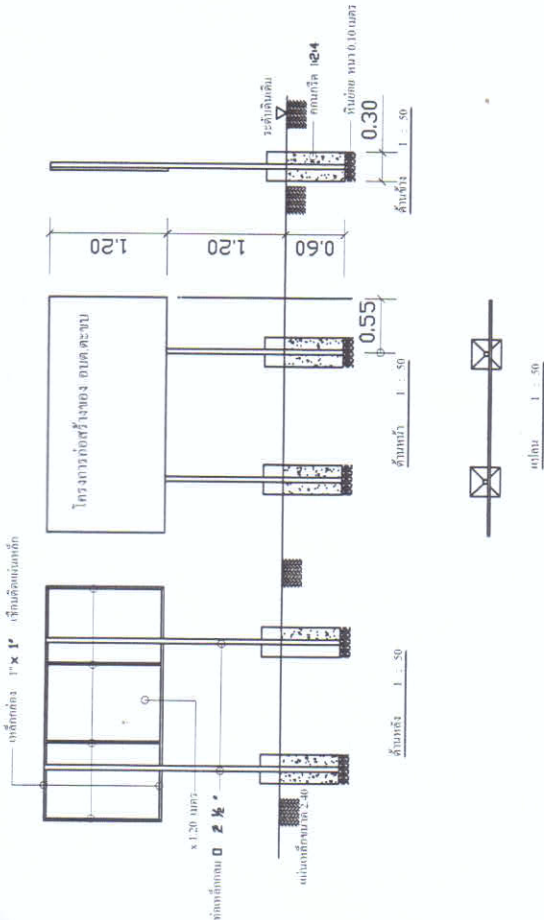

รายการประกอบแบบ ป้ายมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

1. ระบุพื้นที่ของป้าย หรือชื่อโครงการก่อสร้างให้ชัดเจน ต้องยกสิ่งสร้างให้พ้นจากพื้นถนน ต้องมีระยะ 20 ซม.
2. ป้ายต้องตั้งชิด
3. ขนาดป้ายต้องสัมพันธ์กับความเหมาะสม ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดถนนที่ก่อสร้าง
4. พื้นก่อสร้าง ให้ใช้หินขนาดความเหมาะสม สามารถทนรถบรรทุกได้

รายละเอียดป้าย 1 : 25